

GUIDE D'INSTALLATION



Routeur K-Net

Netgear WNR 3500 L



Contenu



Installation



Configuration



Pour toutes les installations



1x Routeur Netgear WNR 3500 L



1x Socle amovible



1x Alimentation routeur



1x Câble RJ45 (1,50 m)

Pour les installations de type B



1x Convertisseur de média

Uniquement pour installation de type B



1x Alimentation convertisseur

Uniquement pour installation de type B




1x Patch Fibre Optique

Uniquement pour installation de type B



Installation type A /sur boîtier optique

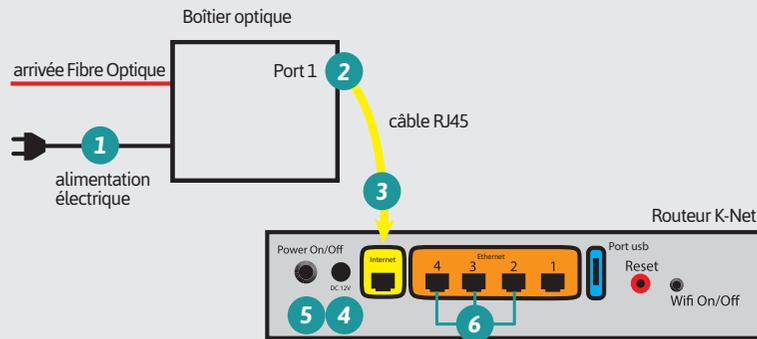

- 1 Vérifiez l'alimentation électrique du boîtier optique


Branchement du routeur K-Net

- 2 Connectez une des extrémités du câble RJ45 jaune fournit avec le routeur sur le port n°1 du boîtier optique.
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble jaune sur le port jaune (Internet) du routeur.
- 4 Branchez le câble d'alimentation du routeur.
- 5 Appuyez sur le bouton on/off situé à l'arrière du routeur si celui-ci ne s'allume pas.

Raccorder un ordinateur

- 6 Utilisez un câble RJ45, connectez une des extrémités sur le port 2, 3 ou 4 du routeur.
➔ Connectez l'autre extrémité sur le port réseau de l'ordinateur.

Installation type B /sur prise optique murale

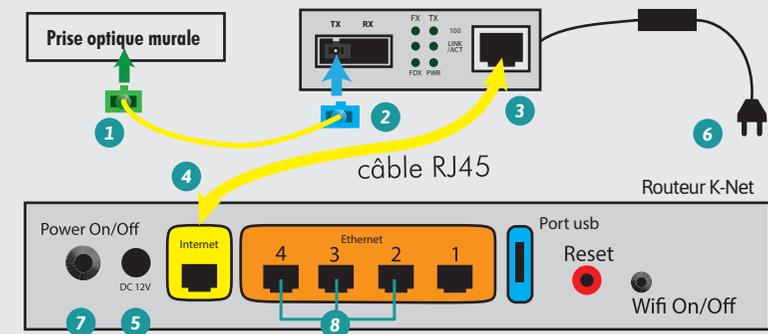

Branchement du convertisseur de média

- 1 Connectez l'extrémité verte de du patch fibre optique dans la prise optique murale.
- 2 Connectez l'extrémité bleue dans l'emplacement prévu sur le convertisseur de média.

Branchement du routeur K-Net :

- 3 Connectez une des extrémités du câble RJ45 jaune fournit avec le routeur sur le port du convertisseur de média.
- 4 Connectez l'autre extrémité du câble jaune sur le port jaune (Internet) du routeur.

- 5 Branchez le câble d'alimentation du routeur et
- 6 du convertisseur de média.
- 7 Appuyez sur le bouton on/off situé à l'arrière du routeur si celui-ci ne s'allume pas.

Raccorder un ordinateur par câble

- 8 Utilisez un câble RJ45, connectez une des extrémités sur le port 2, 3 ou 4 du routeur.
➔ Connectez l'autre extrémité sur le port réseau de l'ordinateur.



Installation d'un nouveau périphérique

Connexion par câble RJ45


Aucune configuration nécessaire.
Tout les appareils connectés par câble (PC/ MAC, console de jeux, lecteur multimédia, Box TV K-Net...) seront automatiquement détectés lorsque le câble sera branché sur le port ethernet (n° 2, 3, 4).

Connexion en wifi

- Munissez-vous du code d'accès WI-FI inscrit sur votre fiche récapitulative.
- Sélectionnez le réseau WI-FI (KNET_XXXX) dans les paramètres réseaux de votre périphérique.
- Renseignez le code WI-FI (clé de sécurité) lorsque celui-ci sera demandé*.
- Vous êtes maintenant connecté à internet.



Schéma d'installation type

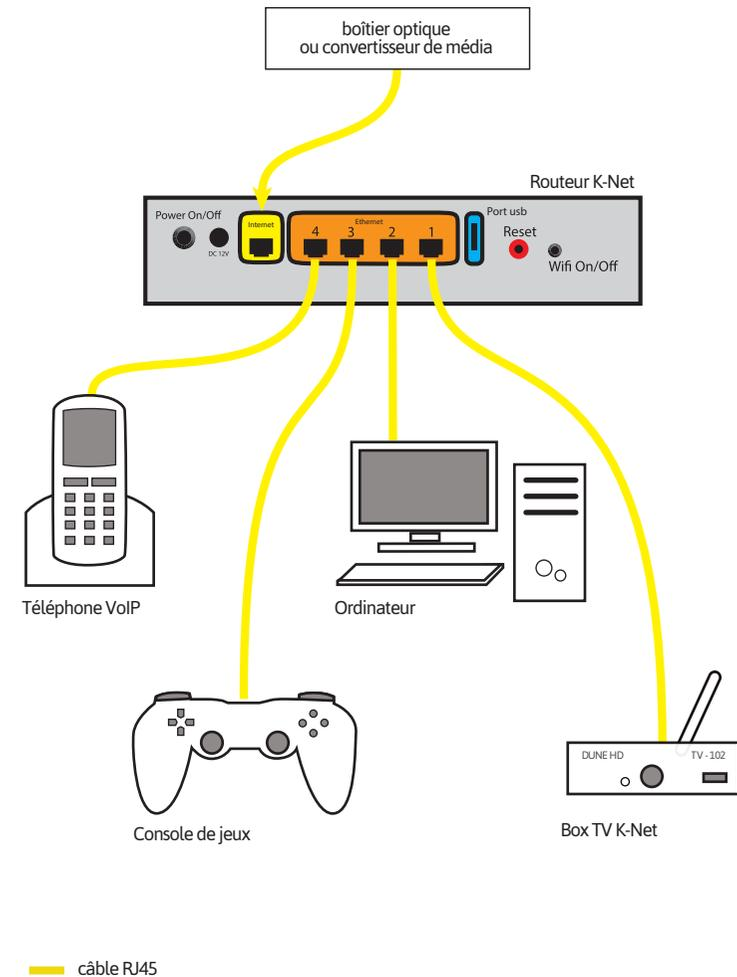

* Par défaut, le cryptage de la clé de sécurité est WPA2. Il est possible de modifier la méthode de cryptage (cf p°9, «configuration du WIFI»)

CONFIGURATION



Configuration du routeur

Accès au routeur

- Veuillez entrer l'adresse suivante dans votre navigateur : **http://www.k-net.fr** puis dirigez vous vers votre espace client.
- Connectez-vous à l'aide de vos **identifiants** que vous trouverez sur la fiche récapitulative.

- Cliquez à ce moment là sur « **Espace client K-Net** »

- Après vous être identifié, vous accéderez à la Kbox en cliquant sur l'onglet « **Matériel** » puis sur « **Configurer** »

Configuration avancée

- Pour l'utilisation du panneau de configuration, une documentation explicative vous est proposée en cliquant sur « **Aide** »

Cette page contient uniquement un guide d'utilisation et ne vous permet en aucun cas de modifier la configuration de votre KBOX.

Guide d'utilisation

Bienvenue sur le panneau de configuration de votre KBOX.
Vous trouverez, sur cette page, un guide succinct d'utilisation de celui-ci.

Navigation

En cliquant sur :

- **Fidèle K-NET**, vous êtes redirigé vers le site web de K-NET.
- **Ma KBOX**, vous êtes redirigé vers le premier menu de configuration de votre KBOX.
- **Info**, vous avez accès aux informations relatives à votre KBOX (plateau, système et équipements connectés).
- **LAN**, vous pouvez configurer votre IP local, DNS, DHCP et IP's fixes.
- **WIFI**, vous pouvez activer/désactiver votre WIFI par plages horaires ou non, le configurer, faire des restrictions par adresse mac ou encore scanner les réseaux WIFI avoisinant.
- **Médias**, vous pouvez autoriser le montage de périphériques USB, activer l'UPnP et faire du partage de fichiers via DLNA ou Samba.
- **Avancé**, vous pouvez passer votre KBOX en mode bridge, activer l'IPv6 et faire des redirections de ports.
- **Outils**, vous pouvez redémarrer ou réinitialiser votre KBOX, charger une ancienne configuration, télécharger le fichier de chaînes rssi ou encore réveiller un équipement à distance via le Wake On Lan.
- **Aide**, vous avez accès à ce mini guide.
- **Versions**, vous avez accès à la version du panel et à ses changements.
- **Mon compte**, vous êtes redirigé vers votre espace client.




Règles clés


1. A chaque modification il faudra cliquer sur **Enregistrer** afin de valider vos choix.
2. Le routeur redémarrera à chaque fois que vous cliquerez sur **Enregistrer**.
3. En cas de problème avec le routeur suite à un changement, veuillez le redémarrer grâce au bouton **On/Off** situé à l'arrière de ce dernier. Si le problème persiste, contacter l'assistance technique.

Etat des voyants


Convertisseur de média



Etat de fonctionnement normal




Problème sur la fibre, en amont du convertisseur



Problème sur le réseau ethernet, en aval du convertisseur

Routeur Netgear WNR 3500 L

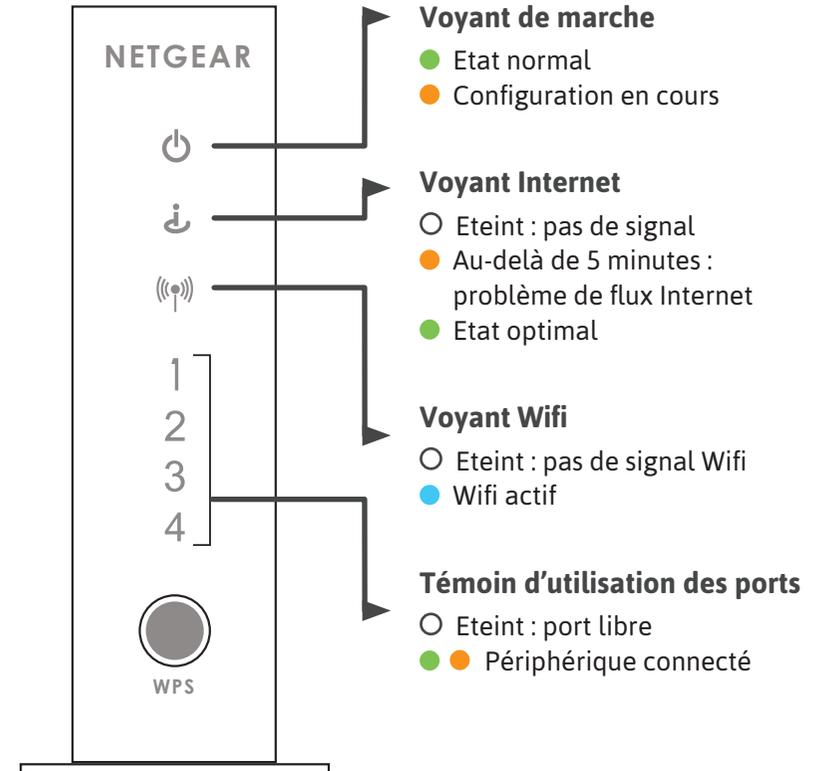

Plus de guides

Box TV K-Net, Téléphone IP Gigaset, Adaptateur de téléphone, retrouvez tous les guides en ligne :

<https://www.k-net.fr/guides>

Besoin d'aide ?

Le forum officiel K-Net

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. L'équipe K-Net intervient quotidiennement sur le forum : <http://forum.k-net.fr>

La Foire Aux Questions

Vous y trouverez des réponses aux questions administratives les plus fréquentes : <http://faq.k-net.fr>

Support téléphonique

09.72.350.350

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00.

Le samedi, de 10h00 à 18h00.

K-Net est une marque de K-NET SARL

K-NET SARL - RCS Bourg-en-Bresse SIREN : 437849631

Version : 01.17